

## 900 Lauffrohre $\frac{3}{4}$ " in Stangen zu 6 Meter feuerverzinkt, mit je 10 Steindollen



### *Rail en tube $\frac{3}{4}$ " en longueur de 6 mètres*

*galvanisé au bain chaud, avec 10 pattes à sceller*

Gewicht pro Meter / Poids par mètre	kg	1,7
--	----	-----

## 910 Führungsschienen aus Coulisseneisen 35/35/3 mm gelocht, feuerverzinkt, Länge 6 Meter




### *Rail conducteur*

### *en acier à coulisse 35/35/3 mm*

*avec trous, galvanisé au bain chaud, longueur 6 mètres*

Gewicht pro Meter / Poids par mètre	kg	2,3
--	----	-----

## 920 Schwellenwinkel gelocht, feuerverzinkt, Länge 6 Meter



### *Seuil équerre*

*troué, zingué au feu, longueur 6 mètres*

Profil / Profil		30x30	40x20
Dicke / épaisseur	mm	3	3
Gewicht pro Meter / Poids par mètre	kg	1.4	1.4

## 450 Verbindungsstab 16 x 5 mm verzinkt, Länge 4,8 Meter



### *Barre de liaison 16 x 5 mm*

*zinguée, longueur 4,8 mètres*

Gewicht pro Meter / Poids par mètre	kg	0,64
--	----	------



# 412

## Bauklammern

roh oder verzinkt

### *Crampon de charpente*

brut ou zingué

Länge / <i>Longueur</i>	mm	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>300</b>
Material / <i>Matériel</i>	mm	25/6	25/6	25/6	25/6
Gewicht pro 100 Stück / <i>Poids par 100 pièces</i>	kg	25	27,5	30	32,5

Verpackung zu 50 Stück / *Emballage par 50 pièces*



# 418

## Gewindestange

verzinkt

### *Tige filetée*

zinguée

M 03 x 1000 mm	100 St./pces	M 24 x 1000 mm	7 St./pces
M 04 x 1000 mm	100 St./pces	M 27 x 1000 mm	
M 05 x 1000 mm	100 St./pces	M 30 x 1000 mm	
M 06 x 1000 mm	100 St./pces		
M 08 x 1000 mm	50 St./pces		
M 10 x 1000 mm	40 St./pces		
M 12 x 1000 mm	25 St./pces		
M 14 x 1000 mm	20 St./pces		
M 16 x 1000 mm	15 St./pces		
M 18 x 1000 mm	10 St./pces		
M 20 x 1000 mm	10 St./pces		
M 22 x 1000 mm	10 St./pces		

M 06 x 2000 mm	50 St./pces
M 08 x 2000 mm	25 St./pces
M 10 x 2000 mm	20 St./pces
M 12 x 2000 mm	20 St./pces
M 14 x 2000 mm	10 St./pces
M 16 x 2000 mm	10 St./pces
M 18 x 2000 mm	10 St./pces
M 20 x 2000 mm	5 St./pces
M 22 x 2000 mm	5 St./pces
M 24 x 2000 mm	5 St./pces
M 27 x 2000 mm	5 St./pces
M 30 x 2000 mm	5 St./pces

## 420

### Treppenschrauben

verzinkt, Sechskantkopf  
Mit 2 Unterlagscheiben 10,5 x 30 x 2,5 mm  
und 1 Sechskantmutter, Gewindelänge  
M 10 x 150 mm

### **Boulon d'escalier**

zingué, tête à six pans  
Avec 2 rondelles de 10,5 x 30 x 2,5 mm  
et 1 écrou à six pans Longueur du filetage  
M 10 x 150 mm



Länge L / Longueur L	mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Gewicht pro 10 Stück / Poids par 10 pièces	kg	4,5	5,1	5,6	6,2	6,8	7,4	8,0	8,8	9,5
Verpackung zu 10 Stück / Emballage par 10 pièces										

## 422

### Rundstange

einseitig mit M 8 mm- Gewinde, verzinkt

### **Tringle ronde**

une extrémité avec filetage M 8, zinguée



Länge / Longueur	mm	1000	1500
Gewicht per 100 Stück / Poids par 100 pièces	kg	40	60
Verpackung zu 10 Stück / Emballage par 10 pièces			


## 422 A

### Endschliessblech

zu Nr. 422, verzinkt

### **Gâche**

pour tringle no. 422, zinguée

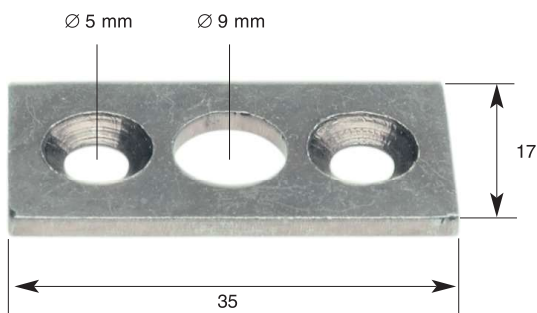

Gewicht per 100 Stück / Poids par 100 pièces	kg	0,55
Verpackung zu 10 Stück / Emballage par 10 pièces		


## 422 B

### Stangenführung

für Ø 8 mm Stangen Nr. 422, verzinkt

### **Guide pour tringle**

pour tringle Ø 8 mm no. 422, zingué

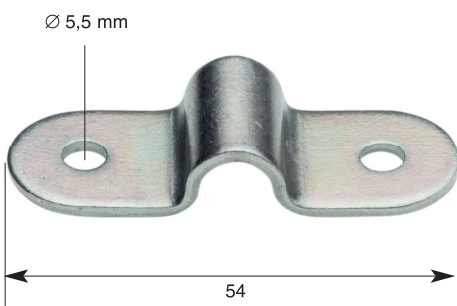

Gewicht per 100 Stück / Poids par 100 pièces	kg	1,5
Verpackung zu 50 Stück / Emballage par 50 pièces		